

ペーパーホルダージョイント金具取扱説明書


PH-LS専用

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

■PH-LS ジョイント金具 取付手順

① コーナージョイントの取付


ポスターレールの各コーナー部にコーナージョイントを取付けて固定してください。

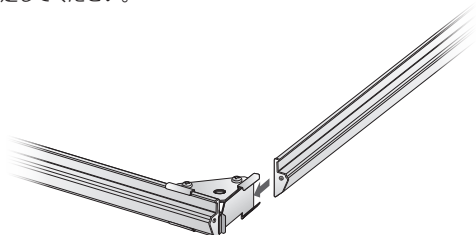

② ストレートジョイントの取付

ストレートジョイントにポスターレールを連結しビスを締め込んで固定してください。

*ストレートジョイントを使用しない場合は
手順③に進んでください。

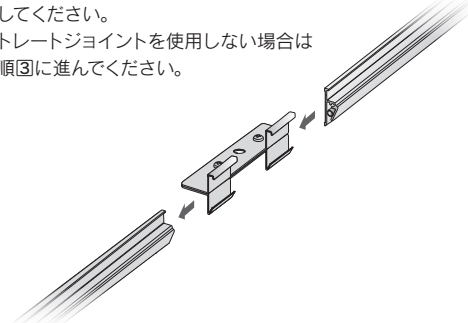


③ 天井への取付

各ジョイント金具に天井吊り棒/ワイヤーなどを取付けてください。


*施工前に天井の強度を確認してください。

強度不足の場合はシーリングバーを入れて補強してください。

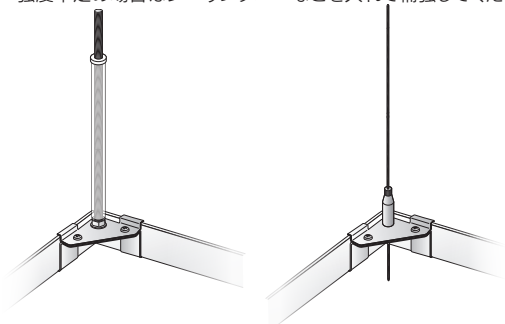



④ 補強用フレームバーの取付

必要に応じてストレートジョイント金具にフレームバーを取付けてください。

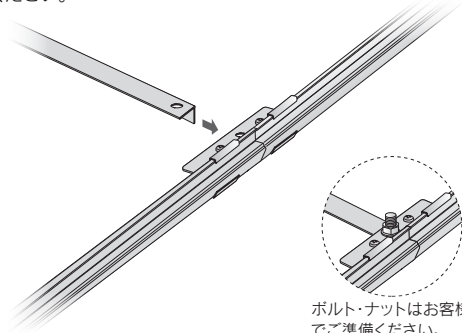

ボルト・ナットはお客様
でご準備ください。

■PH-LS ジョイント金具の展開例

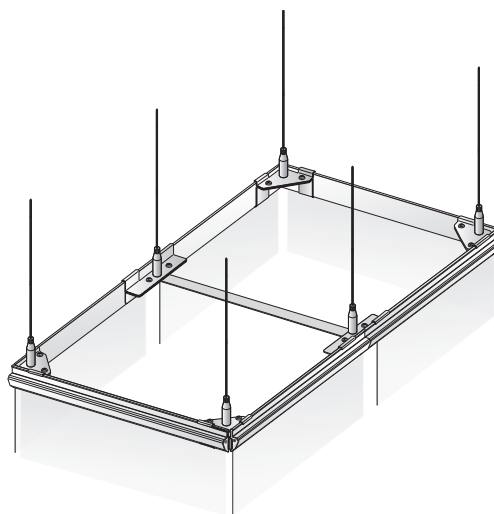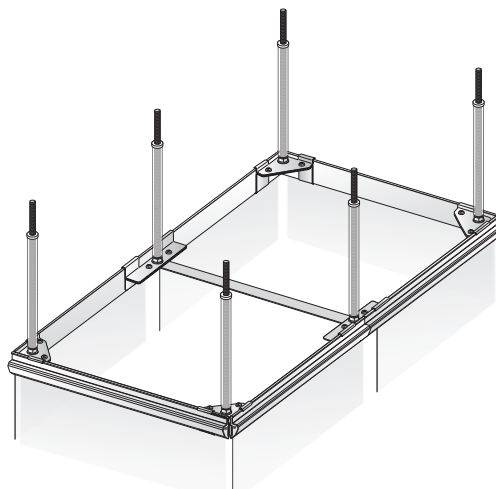

⚠ 施工上の注意事項

- 取扱説明書をよく読んで正しく取付けてください。
- 取付けには天井や補強材など取付部の強度を十分に確認してご使用ください。
- ボルト・ナットの緩みがないか確認してください。製品の落下・破損にもつながりますので、定期的なメンテナンスを行ってください。